

neat.pad



원터치. 두 가지 역할.



Neat Pad는 모든 Zoom 회의 공간에서 컨트롤러 또는 회의실 외부의 일정 디스플레이로 사용할 수 있는 간단하고 우아한 터치 스크린입니다. 세련된 디자인과 원활한 상호 작용 및 보기를 위한 이상적인 화면 각도를 갖춘 Neat Pad는 회의실용으로 특별히 제작되었으며,

테이블, 벽 또는 다른 곳에 놓아도 어디에나 아름답게 조화를 이룹니다. 하나의 PoE(Power over Ethernet) 케이블을 통해 Neat Pad는 항상 전원이 켜져 있어 즉시 활성화되며, 전용 전원 케이블을 사용하면 배터리가 전혀 부족하지 않습니다.

neat.

간단한 설정


Neat Pad는 벽면 및 측면 장착 부품과 함께 제공되므로 누구나 쉽게 설치하고 설정할 수 있습니다. 벽면 거치대를 사용하여 Neat Pad를 회의실 벽에 컨트롤러로 고정하거나 회의실 외부에 일정 디스플레이로 고정해 보십시오. 측면 장착 부품을 사용하면 Neat Pad를 문틀이나 문설주 가장자리에 고정할 수 있습니다.

완벽한 관리 및 지원

Neat는 안전한 단일 목적 하드웨어 디바이스 덕분에 복잡성과 위험을 제거합니다. 따라서, 암호 및 패치를 걱정할 필요가 없습니다. 또한, 클릭 한 번으로 모든 최신 업그레이드를 설치할 수 있습니다.

보다 안전한 회의실

모든 Neat 디바이스와 마찬가지로 Neat Pad를 사용하면 회사가 직원에게 상당한 건강상의 이점을 제공할 수 있습니다. 나날이 강화되는 안전 조치를 취해야 하는 오늘날의 하이브리드 작업 환경에서 이러한 기능으로 상당히 안심할 수 있습니다. Neat 디바이스에는 공기질, 습도(건강한 실내 습도 수준은 30-50% 사이임, 독감 바이러스는 열악한 실내 습도로 인해 빠르게 퍼질 수 있음), 실내의 CO₂ 및 유기 화학 물질 수준(냄새, 악취 등)을 관리하고 모니터링할 수 있는 Neat Sense*가 통합되어 있습니다. 또한, 온도와 함께 실내에 사람이 있는지 확인할 수 있습니다. 이러한 방식으로, 항상 올바른 사회적 거리두기를 유지할 수 있습니다. Zoom 디바이스 관리 포털에서 이러한 귀중한 정보에 액세스할 수 있으므로, 회의 공간을 쉽게 모니터링할 수 있습니다.

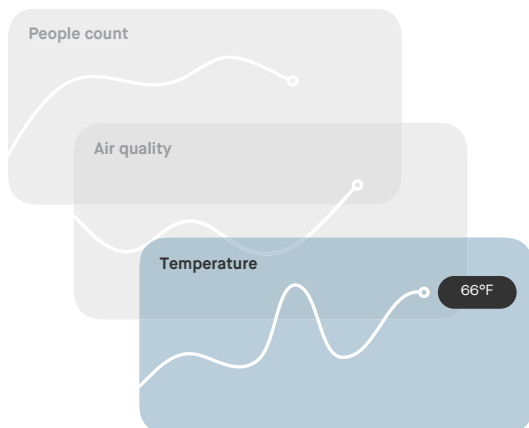

neat.

수월한 작동

Neat Pad에는 2개의 내장 마이크가 있어 대형 회의실에서 사용하거나 화면에서 멀어질 때(향후 소프트웨어 릴리스에서 활성화된 후 사용 가능) 향상된 오디오 포착 기능을 제공합니다. Neat Pad를 여러 개 추가하면 모든 사람이 테이블 주변 어디에서나 컨트롤 할 수 있습니다. 일정 디스플레이로 사용 시, 회의실에서 예약된 모든 이벤트를 표시하며, 빨간색 및 녹색 측면 LED 표시등은 지정된 시간에 회의실의 이용 가능 여부를 보여줍니다.



8"

HD touch screen

LED

Status indicators

((○))

Wireless sharing

2

Microphones

PoE

SupportW

WiFi

iFi

Light sensor

Light sensor

Orientation sensor

Orientation sensor

Air quality sensors

Air quality sensors

For more information, visit neat.no/pad

Neat Pad

일반

8인치 터치 스크린
1280 × 800 화면 해상도
16:10 종횡비
눈부심 방지, 열룩 방지 코팅
주변광 센서
온도, 습도, CO₂ 및 VOC용 센서
측면 LED 표시등
가속도계
벽면 장착 및 측면 장착
보안 잠금 슬롯(켄싱턴 잠금 장치와 호환)
Zoom Rooms에 대한 기본 지원
울트라사운드
2개의 마이크용 스피커(**)

네트워킹 및 포트

WiFi
USB-C(향후 사용 가능)
이더넷(PoE 지원)
AC용 전원 어댑터(옵션)

** 향후 소프트웨어 업데이트에서 지원

크기 및 무게

너비: 198mm(7.8인치)
높이: 42mm(1.7인치)
깊이: 127mm(5인치)
무게: 520g(1.15파운드)

전력 및 환경 요구 사항

PoE(Power over Ethernet): 802.3at PoE+ (Class 4/모드 A)
56V $\pm$ 0.275A
주변 작동 온도: 0°~35°C(32°~95°F)
보관 온도: -20°~60°C(-4°~140°F)
상대 습도: 10%~90%